


青葉区本町、中央、五橋地区、若林区新寺地区

- 合流式下水道で整備された仙台駅周辺は、都市化の進展により雨水排水施設の能力不足が生じており、大雨時に浸水被害が発生する可能性が高まっています。
- 雨水幹線の整備を行い、対象地区の浸水被害を軽減します。



● 1. 過去の被害写真

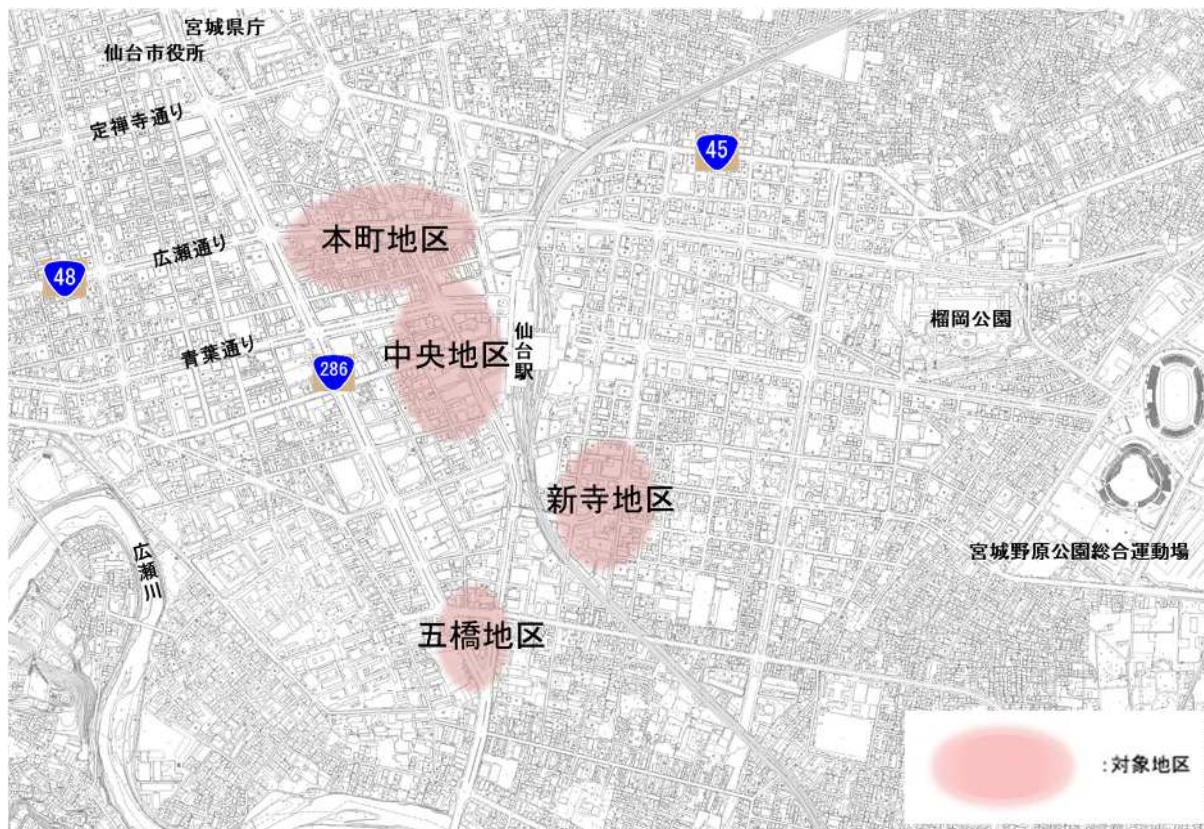


平成 21 年 10 月 8 日



令和元年 10 月 12 日


● 2. 対策工事の概要

□ 工事の内容

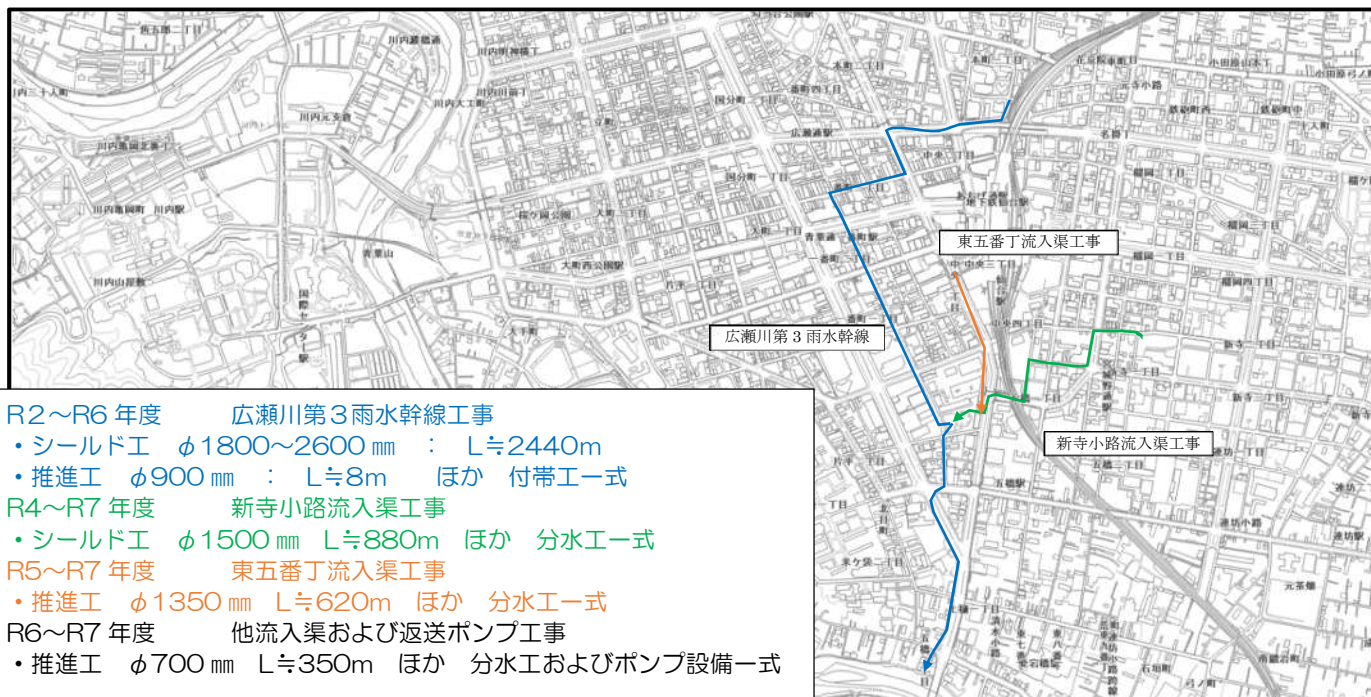

- R2～R6 年度 広瀬川第3雨水幹線工事
- ・シールド工 $\phi 1800 \sim 2600 \text{ mm}$: $L \approx 2440 \text{ m}$
 - ・推進工 $\phi 900 \text{ mm}$: $L \approx 8 \text{ m}$ ほか 付帯工一式
- R4～R7 年度 新寺小路流入渠工事
- ・シールド工 $\phi 1500 \text{ mm}$ $L \approx 880 \text{ m}$ ほか 分水工一式
- R5～R7 年度 東五番丁流入渠工事
- ・推進工 $\phi 1350 \text{ mm}$ $L \approx 620 \text{ m}$ ほか 分水工一式
- R6～R7 年度 他流入渠および返送ポンプ工事
- ・推進工 $\phi 700 \text{ mm}$ $L \approx 350 \text{ m}$ ほか 分水工およびポンプ設備一式

● 3. 工事写真

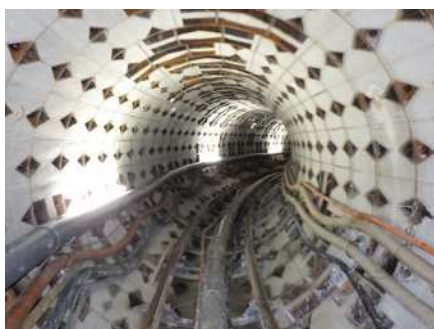

令和4年11月
ミニシールドトンネル内部



令和5年6月
ミニシールドマシン到達状況



令和5年11月
シールドマシン投入状況



令和5年12月
シールドマシン発進状況

● 4. 事業期間

□令和1年度～令和7年度まで（予定）

	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度
設計	● →						
雨水幹線工事		● →					
新寺小路流入渠工事				● →			
東五番丁流入渠工事					● →		
他流入渠および 返送ポンプ工事						● →	

お問い合わせ先：建設局下水道計画課

電話番号：022-214-8333

ファックス：022-268-4318