

【別添】

ペDESTリアンデッキ点検・修繕計画

令和5年3月

仙 台 市

■仙台駅東口ペDESTロリアンデッキ

(令和5年3月末時点)

番号	施設名	管理	設置年度 和暦 (西暦)	健全度		主な措置内容	点検の時期					修繕の時期					概算事業費 (百万円)		
				直近の点検結果			R5	R6	R7	R8	R9	R5	R6	R7	R8	R9			
1	仙台駅東口ペDESTロリアンデッキ	宮城野区	H16 (2004)	R4	II	【維持管理対応】				○									-

■泉中央駅ペDESTロリアンデッキ

(令和5年3月末時点)

番号	施設名	管理	設置年度 和暦 (西暦)	健全度		主な措置内容	点検の時期					修繕の時期					概算事業費 (百万円)		
				直近の点検結果			R5	R6	R7	R8	R9	R5	R6	R7	R8	R9			
A	泉中央歩行者専用道路3号線デッキ2	泉区	H5 (1993)	R4	II	【修繕中】				○									-
B	泉中央歩行者専用道路3号線デッキ1	泉区	H5 (1993)	R4	II	【修繕中】				○									-
C	泉中央歩行者専用道路1号線デッキ	泉区	H5 (1993)	R4	II	塗替塗装				○			○						130.0
D	自動車・バイク駐車場デッキ1	泉区	H5 (1993)	R4	I	-				○									-
E	泉塩釜線デッキ	泉区	H5 (1993)	R4	I	-				○									-
F-1	泉中央駅前線デッキ1	泉区	H5 (1993)	R4	II	タイル部分取替				○		○							136.0
F-2	泉中央駅前線デッキ2	泉区	H5 (1993)	R4	II	タイル部分取替				○			○						4.0
G	自転車・バイク駐車場デッキ2	泉区	H5 (1993)	R4	II	【修繕中】				○									-
H	泉中央連絡広場デッキ	泉区	H5 (1993)	R4	II	【修繕中】				○									-
I	泉中央駅入口デッキ	泉区	H5 (1993)	R4	II	タイル部分取替				○			○						2.0


R5～R6年（2023～2024年）対策範囲および対策一覧

【令和5年度 対策工事一覧】



施設名	部材種別	工法
③駅前広場デッキ3	主桁・床版	塗替塗装
	橋脚	ひびわれ充填
	伸縮装置	取替え
⑦駅前通り横断歩道橋1	主桁・床版	塗替塗装
	橋脚	塗替塗装 ひびわれ充填
⑧駅前通り横断歩道橋2	主桁・床版	塗替塗装
	橋脚	ひびわれ充填

【令和6年度 対策工事一覧】

施設名	部材種別	工法
④駅前広場デッキ4	主桁・床版	塗替塗装
	橋脚	ひびわれ充填
	伸縮装置	取替え
⑫仙台駅前開発ビル通り横断歩道橋1	床版	塗替塗装
	伸縮装置	取替え
⑮愛宕上杉通り横断歩道橋2	主桁・床版	塗替塗装
	橋脚	ひびわれ充填
⑱アエル管理横断歩道橋（D通路）	床版	塗替塗装
	橋脚	ひびわれ充填
	伸縮装置	取替え

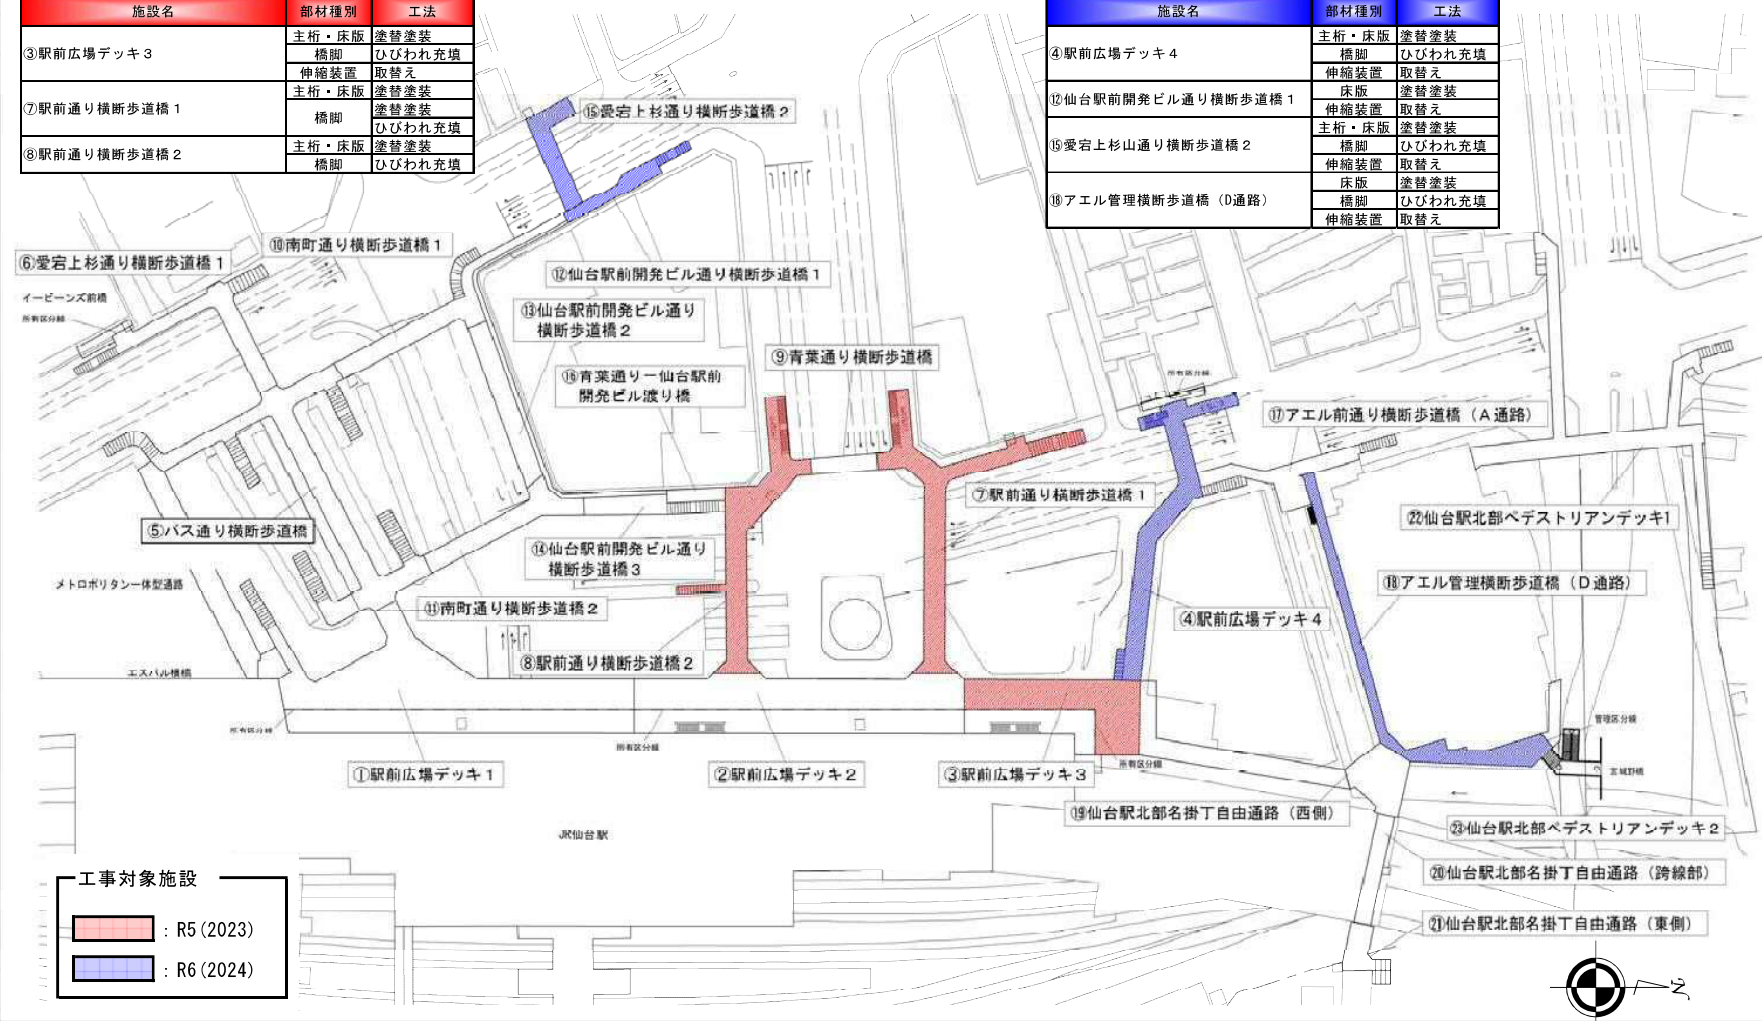

R5～R6年（2023～2024年）対策範囲および対策工一覧

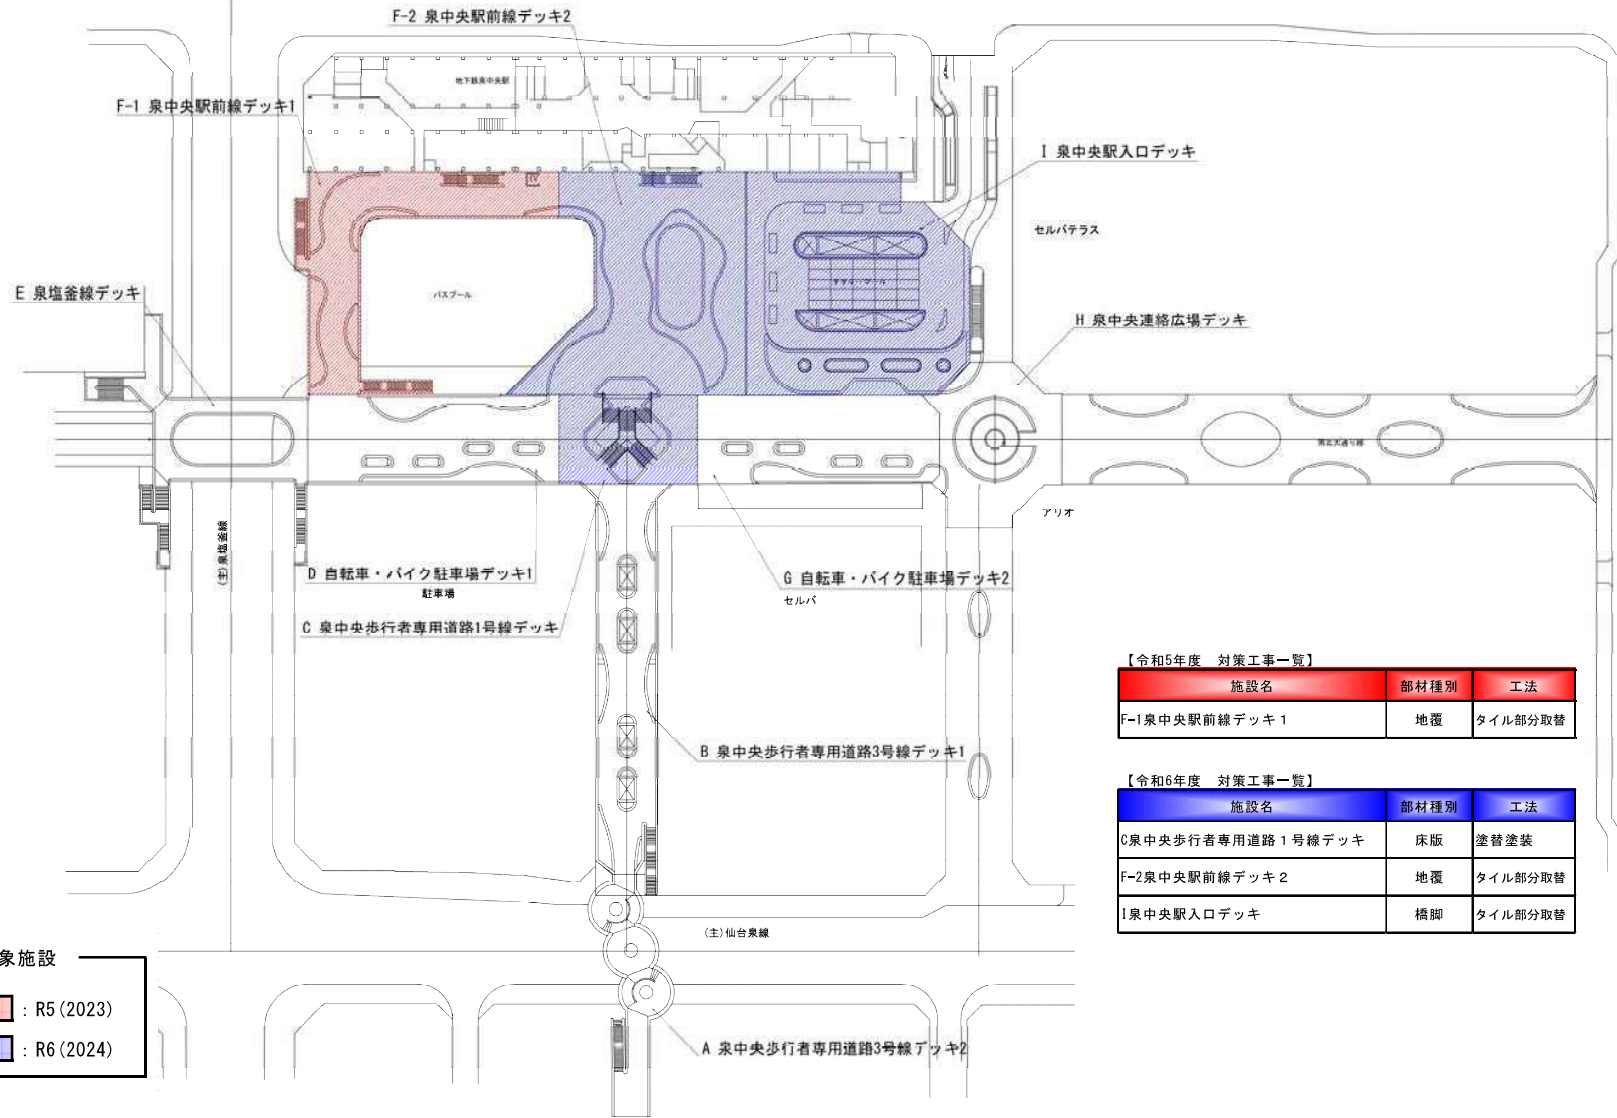

工事対象施設

- : R5 (2023)
- : R6 (2024)

【令和5年度 対策工事一覧】

施設名	部材種別	工法
F-1 泉中央駅前線デッキ1	地覆	タイル部分取替

【令和6年度 対策工事一覧】

施設名	部材種別	工法
C 泉中央歩行者専用道路1号線デッキ	床版	塗替塗装
F-2 泉中央駅前線デッキ2	地覆	タイル部分取替
I 泉中央駅入口デッキ	橋脚	タイル部分取替