

阻集器の保守・管理について





阻集器設置後管理が悪いと、排水管が詰まったり、作業場が不衛生な環境になることがあります。

下図の方法を目安にして清掃してください。
※①、②の作業は毎日1回おこなってください。

① かごが目詰まりしないように毎日1回かごを取り出し、溜まったゴミをよく水気を切って処理してください。




② 水面に浮いている油脂類を毎日1回、網などですくい取り、よく水気を切って処理してください。(始業前に行うと効果的です)

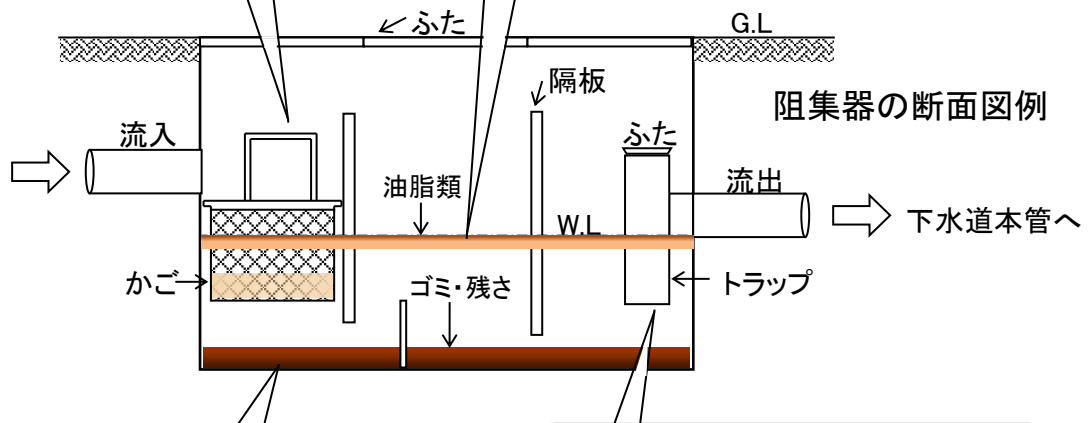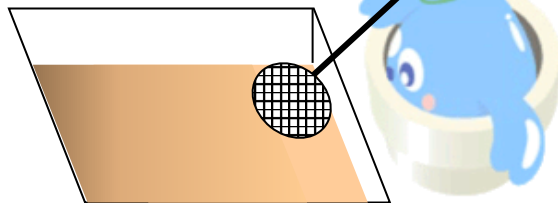


阻集器の断面図例

③ 底に沈んでいるゴミ・残さは1週間に1回網などですくい取り、よく水気を切って処理してください。

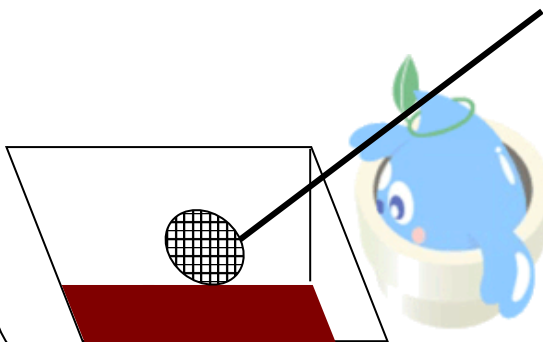

④ トラップ内部の掃除は2～3ヶ月に1回ブラシなどでこすり取ってください。

(閉め忘れると下水道本管の臭いが逆流してきます)
掃除後ふたを閉めること

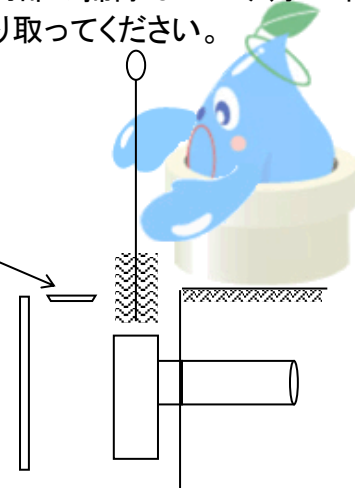

※ 清掃で発生した油脂類及びゴミ・残さは、下水道へ流すことはできません。
廃棄物に関する許可業者に委託して適切に処理してください。